

ALTO 3 - Filtro regulador 20 bar con manómetro y fijación



Rosca hembra BSPP

G 1/2

Caudal (l/min a 7 bar

ΔP : 1 bar)

3000

Presión de uso (bar)

Entrada : 20 Salida : 0,5-

12,5

Filtración (μm)

40

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material


Cuerpo : Aluminio Cubetas
policarbonato con
protección metálica

Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)	Presión de uso (bar)	Filtración (µm)
TM HPSM3	G 1/2	3000	Entrada : 20 Salida : 0,5-12,5	40

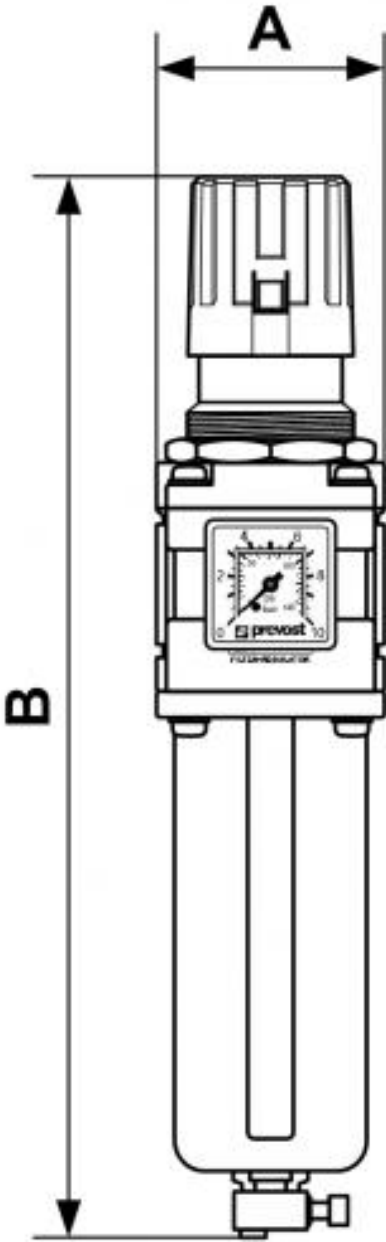

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
TM HPSM3	70	330