

Enchufe rotativo rosca macho cilíndrico con junta de impermeabilidad



Rosca macho BSPP

G 1/2

Tecnología

Seguridad anti latigazo
"one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

833 l/min (P = 0,6 bar)

Paso

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material

Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático


Descripción

Referencia

CSI 061153SE

Rosca macho BSPP

G 1/2

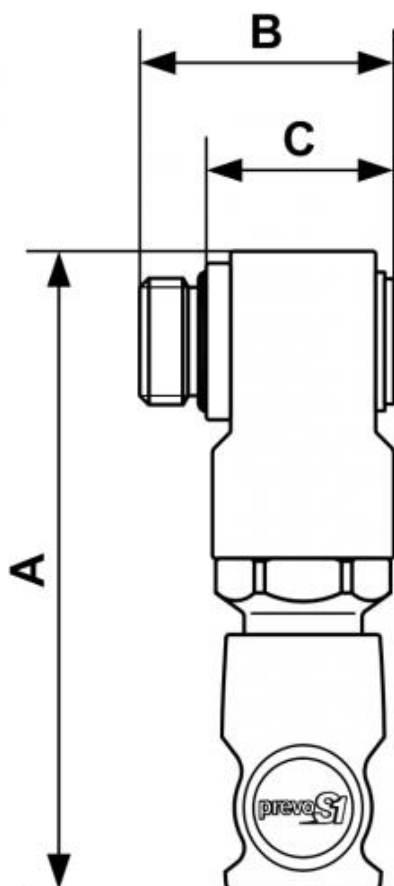

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
CSI 061153SE	104	41	29