


ALTO 3 - Kit con un filtro micrónico, regulador y manómetro



<u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/2	<u>Caudal (l/min a 6 bar ?P)</u> 0,3bar) = 1500	<u>Presión máx de uso (bar)</u> 12	<u>Filtración (µm)</u> 5 y 0,01
<u>Temperatura</u> +5°C a +50 °C	<u>Material</u> Cuerpo : Aluminio Cubetas policarbonato con protección metálica	<u>Equipado con</u> Purga manual	

Descripción				
Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 6 bar ?P)	Presión máx de uso (bar)	Filtración (µm)
KTB CSM3	G 1/2	0,3bar) = 1500	12	5 y 0,01

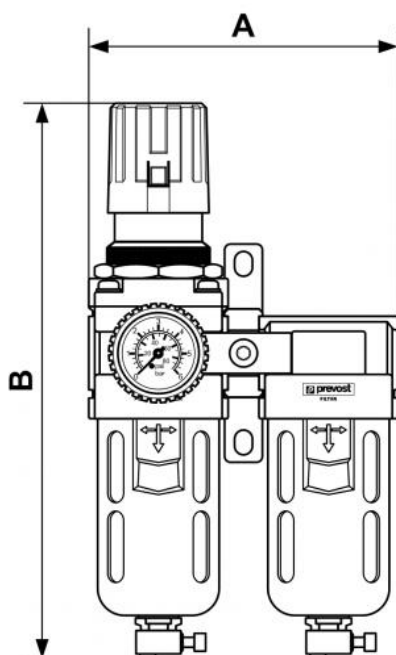

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
KTB CSM3	156	280