

ALTO 1 - Filtro regulador con manómetro y fijación con enchufe rápido de seguridad prevoS1



Rosca hembra BSPP

G 1/4

Caudal (l/min a 7 bar

ΔP

1bar) = 550

Presión máx de uso

(bar)

12

Filtración (μm)

25

Provisto de 1 enchufe

ISI 06

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material


Cuerpo : Aluminio Cubetas
policarbonato con
protección metálica

Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP	Presión máx de uso (bar)	Filtración (μm)	Provisto de 1 enchufe
KTM SM1IS	G 1/4	1bar) = 550	12	25	ISI 06
KTM SM1ES	G 1/4	1bar) = 550	12	25	ESI 07

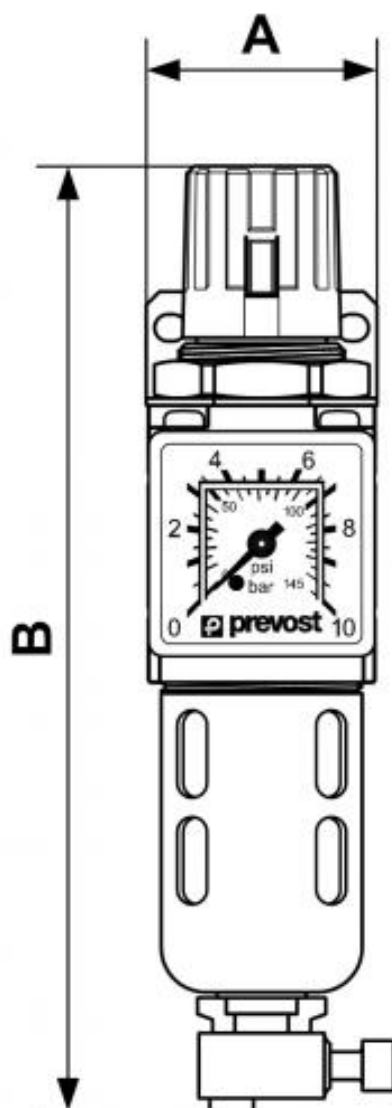

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
KTM SM1IS	40	170
KTM SM1ES	40	170