


ALTO 2 - Filtro regulador con manómetro y fijación con enchufe de seguridad prevoS1



Rosca hembra BSPP G 3/8	Caudal (l/min a 7 bar ?P : 1bar) 833	Presión máx de uso (bar) 12	Filtración (µm) 25
Provisto de 1 enchufe ISI 06	Temperatura +5°C a +50 °C	Material Cuerpo : Aluminio Cubetas policarbonato con protección metálica	Equipado con Purga manual

Descripción						
Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)	Presión máx de uso (bar)	Filtración (µm)	Provisto de 1 enchufe	Caudal (l/min a 7 bar ?P
KTM SM2IS	G 3/8	833	12	25	ISI 06	1bar) = 1800
KTM SM2ES	G 3/8		12	25	ESI 07	

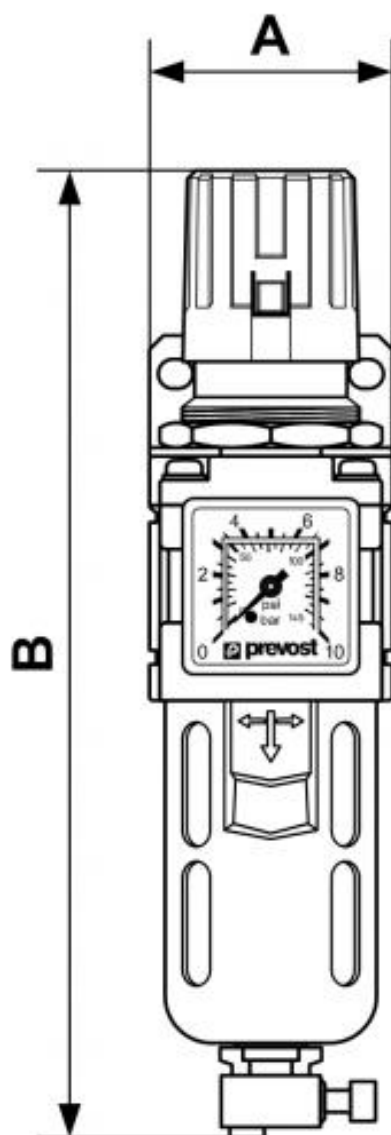

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
KTM SM2IS	2.165	8.661
KTM SM2ES	55	220