

ALTO 3 - Filtro regulador con manómetro y fijación con enchufe de seguridad prevoS1



Rosca hembra BSPP

G 1/2

Caudal (l/min a 7 bar

$\Delta P : 1 \text{ bar}$)

833

Presión de uso (bar)

Entrada : 12 Salida : 0,5-10

Filtración (μm)

25

Provisto de 1 enchufe

ISI 06

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material


Cuerpo : Aluminio Cubetas
policarbonato con
protección metálica

Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)	Presión de uso (bar)	Filtración (µm)	Provisto de 1 enchufe	Caudal (l/min a 7 bar ΔP
KTM SM3IS	G 1/2	833	Entrada : 12 Salida : 0,5-10	25	ISI 06	1bar) = 1820
KTM SM3ES	G 1/2		Entrada : 12 Salida : 0,5-10	25	ESI 07	

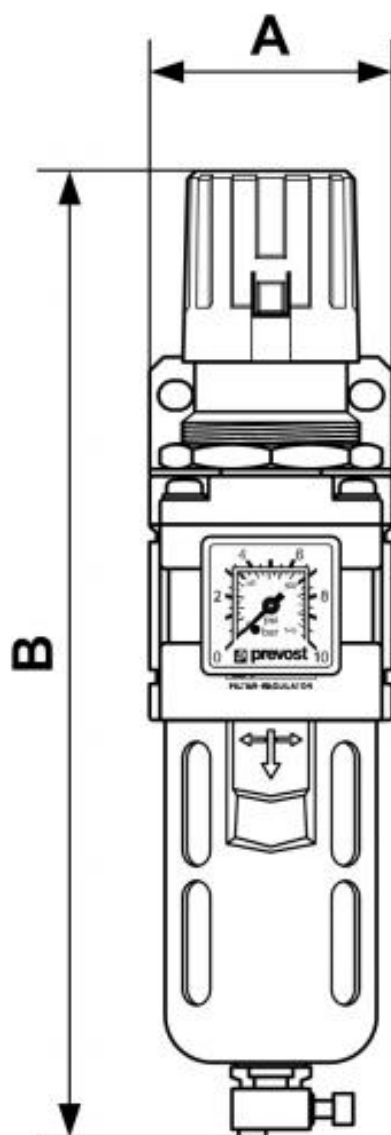

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
KTM SM3IS	2.756	11.024
KTM SM3ES	70	280