


Taladro recto



<u>Diámetro (Mandril (mm))</u> 10 mm 3/8"	<u>Consumo (l/min)</u> 113	<u>Potencia (CV - W)</u> 0,5 CV - 330 W	<u>Velocidad de rotación (rpm)</u> 2500
<u>Nivel de sonido (dB(A))</u> 80	<u>Peso (kg)</u> 1,04	<u>Rosca hembra BSPT</u> R 1/4	<u>Presión máx de uso</u> 6,2 bar
<u>Aplicaciones</u> Perforación en industria o automóvil	<u>Conexión</u> Suministrado con 3 conectores: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Descripción							
Referencia	Diámetro (Mandril (mm))	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT

TAD S382500	10 mm 3/8"	113	0,5 CV - 330 W	2500	80	1,04	R 1/4
------------------------	------------	-----	-------------------	------	----	------	-------

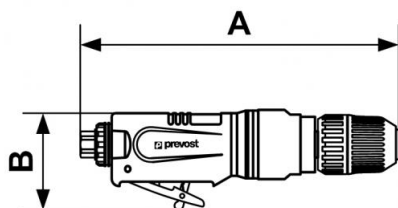

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TAD S382500	218	70