


Amoladora recta



<u>Ø de la pinza (mm)</u>	<u>Consumo (l/min)</u>	<u>Potencia (CV - W)</u>	<u>Velocidad de rotación (rpm)</u>
3 y 6	113	0,5 CV - 370 W	22 000
<u>Nivel de sonido (dB(A))</u>	<u>Peso (kg)</u>	<u>Rosca hembra BSPT</u>	<u>Presión máx de uso</u>
84	0,7	R 1/4	6,2 bar
<u>Aplicaciones</u>	<u>Conexión</u>		
Trabajos de amolado, fresado y tronzado	Suministrado con 3 conectores: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Descripción							
Referencia	Ø de la pinza (mm)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT
TDG S04000	3 y 6	113	0,5 CV - 370 W	4 000	80	1	R 1/4

Referencia	Ø de la pinza(mm)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT
TDG S22000	3 y 6	113	0,5 CV - 370 W	22 000	84	0,7	R 1/4

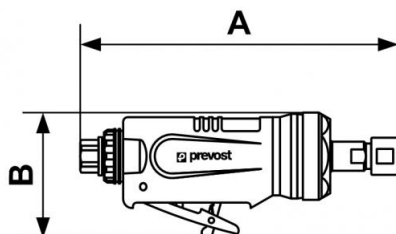

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TDG S04000	210	70
TDG S22000	170	70