


Llave de impacto composite - Doble martillo - Reforzado



<u>Cuadrado conductor</u> 3/8"	<u>Par de aflojamiento máx. (Nm)</u> 407	<u>Consumo (l/min)</u> 167	<u>Velocidad de rotación (rpm)</u> 13500
<u>Rosca hembra BSPT</u> R 1/4	<u>Nivel de sonido (dB(A))</u> 92,5	<u>Peso (kg)</u> 1,22	<u>Presión máx de uso</u> 6,2 bar
<u>Aplicaciones</u> Trabajos de desmontaje y ensamblaje mediante pernos y tornillos	<u>Ventaja</u> Potencia de apriete	<u>Conexión</u> Suministrado con 3 conectores: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Descripción							
Referencia	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)
TIW C380645	3/8"	407	167	13500	R 1/4	92,5	1,22
TIW C121150	1/2"	1085	190	8000	R 1/4	96	2,3

Referencia	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx.(Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)
TIW C341630	3/4"	1763	206	6000	R 3/8	97,8	3,7

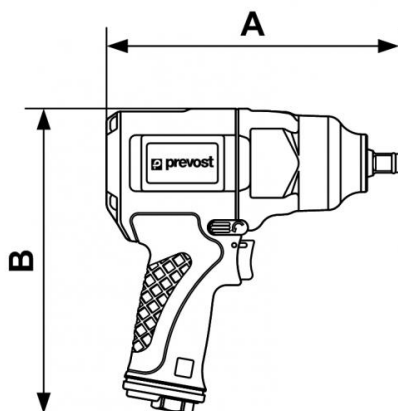

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
TIW C380645	152	186
TIW C121150	198	207
TIW C341630	222	223