


Lijadora orbital 2 manos



<u>Descentrado (mm)</u> 2,5	<u>Diámetro (plataforma)</u> 152 mm 6"	<u>Consumo (l/min)</u> 212	<u>Velocidad de rotación (rpm)</u> 10 000
<u>Rosca hembra BSPT</u> R 1/4	<u>Nivel de sonido (dB(A))</u> 84	<u>Peso (kg)</u> 0,77	<u>Presión máx de uso</u> 6,2 bar
<u>Aplicaciones</u> Trabajos de decapado y preparación previa a la pintura	<u>Ventaja</u> Comodidad de uso y bajo nivel sonoro	<u>Conexión</u> Suministrado con 3 conectores: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Descripción							
Referencia	Descentrado (mm)	Diámetro (plataforma)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)
TOS 15025	2,5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	84	0,77
TOS 15050	5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	78,9	0,77

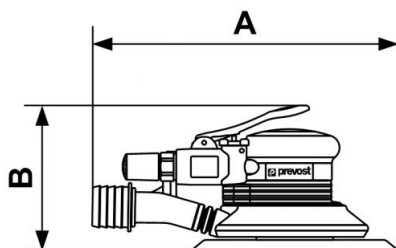

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
TOS 15025	221	105
TOS 15050	221	105