


Pistola lijadora orbital Ø 75 mm



<u>Descentrado (mm)</u> 3	<u>Diámetro (plataforma)</u> 75 mm 3"	<u>Consumo (l/min)</u> 113	<u>Potencia (CV - W)</u> 0,45 CV - 330 W
<u>Velocidad de rotación (rpm)</u> 16 000	<u>Nivel de sonido (dB(A))</u> 80	<u>Peso (kg)</u> 0,72	<u>Rosca hembra BSPT</u> R 1/4
<u>Presión máx de uso</u> 6,2 bar	<u>Aplicaciones</u> Trabajos de decapado y preparación previa a la pintura	<u>Ventaja</u> Comodidad de uso y bajo nivel sonoro	<u>Conexión</u> Suministrado con 3 conectores: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Descripción								
Referencia	Descentrado (mm)	Diámetro (plataforma)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT
TPS E16000	3	75 mm 3"	113	0,45 CV - 330 W	16 000	80	0,72	R 1/4

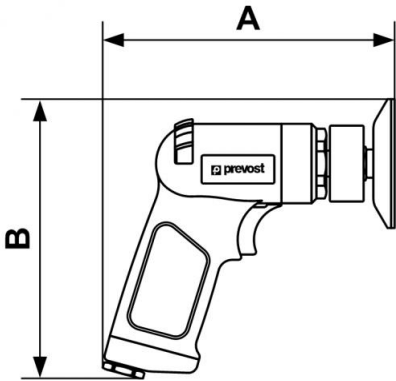

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
TPS E16000	165	158