


Atornillador recto especial industria



<u>Mandril</u> 6,35 mm Hex. 1/4"	<u>Par de apriete (Nm)</u> 0,4 - 2	<u>Consumo (l/min)</u> 113	<u>Velocidad de rotación (rpm)</u> 1000
<u>Nivel de sonido (dB(A))</u> 82	<u>Peso (kg)</u> 0,75	<u>Rosca hembra BSPT</u> R 1/4	<u>Presión máx de uso</u> 6,2 bar
<u>Aplicaciones</u> Automóvil e industria	<u>Conexión</u> Suministrado con 3 conectores: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Descripción							
Referencia	Mandril	Par de apriete (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT
TSD S1000E	6,35 mm Hex. 1/4"	0,4 - 2	113	1000	82	0,75	R 1/4

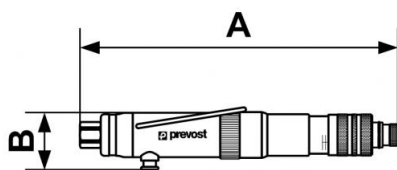

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
TSD S1000E	230	41