


Llave de impacto con par limitado - Material composite - Doble martillo - En maletín



<u>Cuadrado conductor</u> 1/2"	<u>Par de apriete/aflojamiento máx.</u> R 814 F 108	<u>Consumo (l/min)</u> 125	<u>Velocidad de rotación (rpm)</u> R 8000 F 2500
<u>Nivel de sonido (dB(A))</u> 88	<u>Peso (kg)</u> 4,7	<u>Rosca hembra BSPT</u> R 1/4	<u>Presión máx de uso</u> 6,2 bar
<u>Aplicaciones</u> Trabajos de desmontaje y ensamblaje mediante pernos y tornillos	<u>Ventaja</u> Potencia de apriete	<u>Conexión</u> Suministrado con 3 conectores: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Descripción							
Referencia	Cuadrado conductor	Par de apriete/aflojamiento máx.	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT
TIW C12L815K	1/2"	R 814 F 108	125	R 8000 F 2500	88	4,7	R 1/4

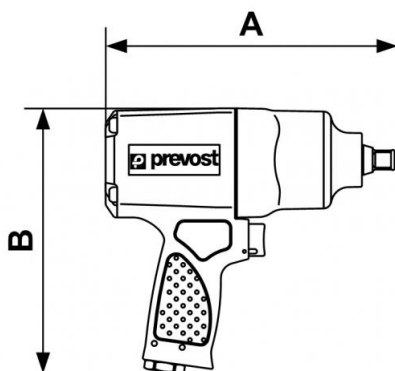

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
TIW C12L815K	193	176