


Enchufe rosca hembra cilíndrica



<u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/4	<u>Tecnología</u> Desconexión con botón	<u>Presión de uso</u> 0 a 12 bar	<u>Caudal a 6 bar</u> 800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C	<u>Material</u> Cuerpo compuesto	<u>Ventaja</u> Anti-rayaduras	

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
IRC 061101	G 1/4
IRC 061102	G 3/8
IRC 061103	G 1/2

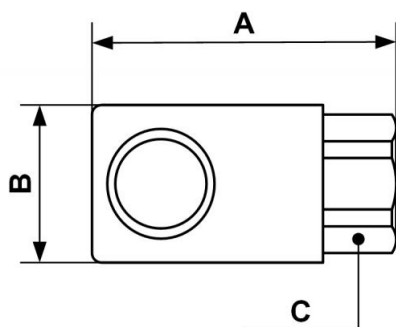

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
IRC 061101	54	28	23
IRC 061102	62	28	23
IRC 061103	65	28	25