


Pistola de soplado prevoS1 con boquilla composite poliamida OSHA



Fuerza de soplado (a 6 bar (g)) 260	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar)) 1	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h)) 13	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA)) 87
Presión máx de uso 12 bar	Temperatura -15°C a +70°C	Material Cuerpo compuesto poliamida	Ventaja Compacto
Conexión Conector integrado			

Descripción				
Referencia	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))
ABG 06OSH	260	1	13	87

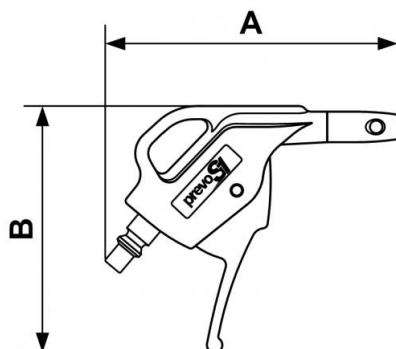

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
ABG 06OSH	115	97