

Pistola de soplado prevoS1 con boquilla composite poliamida


OSHA - Modelo pocket



Fuerza de soplado (a 6 bar (g)) 168	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar)) 0,5	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h)) 14	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA)) 89
Presión máx de uso 12 bar	Temperatura -15°C a +70°C	Material Cuerpo compuesto poliamida	Ventaja Compacto
Conexión Conector integrado			

Descripción				
Referencia	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))

APG 06OSH	168	0,5	14	89
-----------	-----	-----	----	----

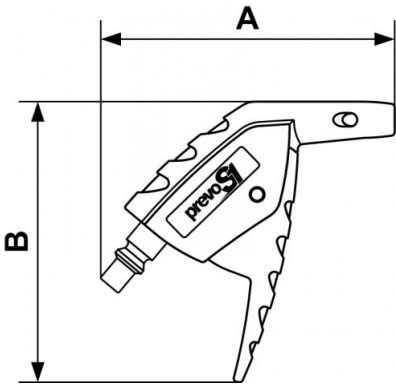

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
APG 06OSH	97	93