


Pistola de soplado prevoS1 con boquilla metálica OSHA



Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dbA))
248	2,3	13	89
Presión máx de uso	Temperatura	Material	Ventaja
12 bar	-15°C a +70°C	Cuerpo compuesto poliamida	Compacto
Conexión			
Conector integrado			

Descripción				
Referencia	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dbA))

ABG 06MTLH	248	2,3	13	89
------------	-----	-----	----	----

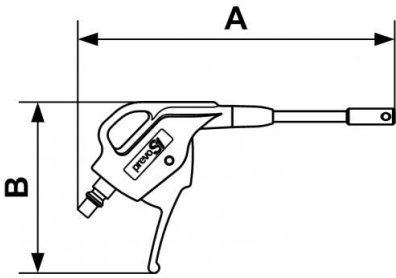

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
ABG 06MTLH	179	97