


Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150

C - Paso 6 mm



<p>Entrada rosca hembra</p> <p>BSPP</p> <p>G 1/2</p>	<p>Salida 2 enchufes</p> <p>CSI 06</p>	<p>Tecnología</p> <p>Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p>Presión de uso</p> <p>2 a 12 bar</p>
<p>Caudal a 6 bar</p> <p>833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p>Paso</p> <p>6 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Material</p> <p>Cuerpo compuesto</p>
<p>Ventaja</p> <p>Anti-rayaduras Antiestático</p>			

Descripción		
Referencia	Entrada rosca hembra BSPP	Salida 2 enchufes
CSI 068103WK	G 1/2	CSI 06
CSI 068104WK	G 3/4	CSI 06

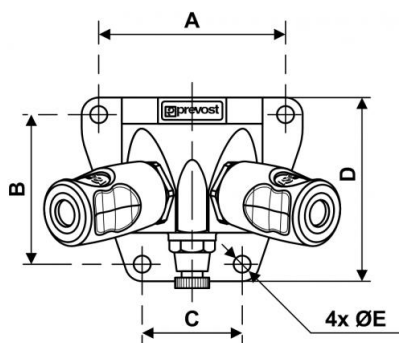

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CSI 068103WK	71	57	38	70	6.5
CSI 068104WK	71	57	38	70	6.5