

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 C - Paso 8 mm



Entrada rosca hembra BSPP

G 1/2

Salida 2 enchufes

CSI 08

Tecnología

Seguridad anti latigazo
"one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

2028 l/min (P = 0,6 bar)

Paso

8 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia	Entrada rosca hembra BSPP	Salida 2 enchufes
CSI 088103WK	G 1/2	CSI 08
CSI 088104WK	G 3/4	CSI 08

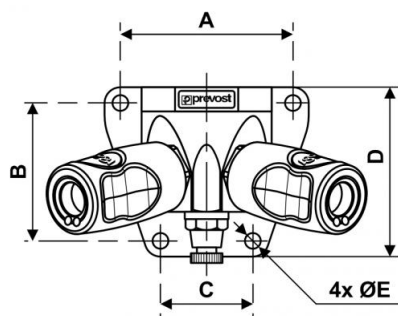

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CSI 088103WK	71	57	38	70	6.5
CSI 088104WK	71	57	38	70	6.5