


Llave de trinquete



Cuadrado conductor (1) 1/4"	Par de apriete/aflojamiento máx. (Nm) 27	Consumo (l/min) 103	Velocidad de rotación (rpm) 200
Rosca hembra BSPT R 1/4	Nivel de sonido (dB(A)) 86,4	Peso (kg) 0,5	Presión máx de uso 6,2 bar
Aplicaciones Trabajos de desmontaje y ensamblaje mediante pernos y tornillos	Ventaja Potencia de apriete	Conexión Suministrado con 3 conectores: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Descripción							
Referencia	Cuadrado conductor	Par de apriete/aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)

TRW 14027	(1) 1/4"	27	103	200	R 1/4	86,4	0,5
TRW 38070	(2) 3/8"	68	113	160	R 1/4	91	1,4
TRW 12070	(2) 1/2"	70	113	160	R 1/4	91	1,4
TRW 12160	(3) 1/2"	163	119	600	R 1/4	95	1,76

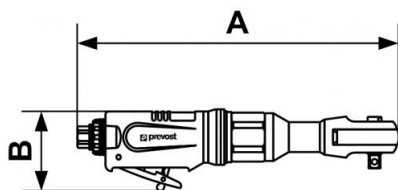

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
TRW 14027	140	50
TRW 38070	265	70
TRW 12070	265	70
TRW 12160	350	60