

Enchufe rosca hembra cilíndrica



Rosca hembra

G 1/4

Perfil

British

Paso

6 mm

Material

Acero tratado Tratamiento anticorrosión

Presión de uso

0 a 12 bar

Tecnología

Desconexión con botón

Temperatura

-15°C a +70°C

Aplicaciones

Ambientes corrosivo

Caudal a 6 bar


750 l/min (?P = 0,6 bar)

Ventaja

Antiestático

Descripción

Referencia	Rosca hembra
BRM 061101	G 1/4
BRM 061102	G 3/8
BRM 061103	G 1/2

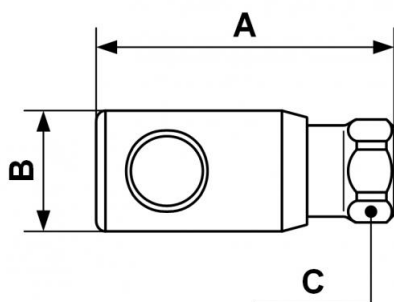

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
BRM 061101	58	26	20
BRM 061102	64	26	20
BRM 061103	68	26	26