

Enchufe rosca macho cilíndrica



Rosca macho BSPP

G 1/4

Perfil

British

Paso

6 mm

Material

Acero tratado Tratamiento anticorrosión

Presión de uso

0 a 12 bar

Tecnología

Desconexión con botón

Temperatura

-15°C a +70°C

Aplicaciones

Ambientes corrosivo

Caudal a 6 bar

750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ventaja

Antiestático

Descripción

Referencia

Rosca macho BSPP

BRM 061151


G 1/4

BRM 061152

G 3/8

BRM 061153

G 1/2

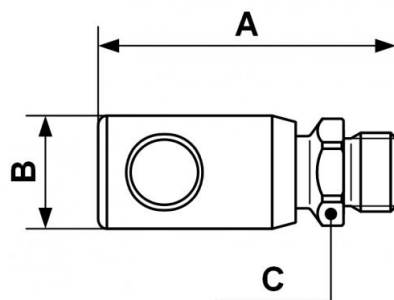

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
BRM 061151	55	26	20
BRM 061152	56	26	23
BRM 061153	58	26	26