



Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca hembra cilíndrica

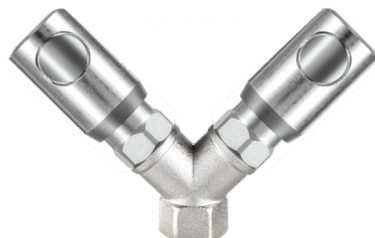

<u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/4	<u>Perfil</u> British	<u>Paso</u> 6 mm	<u>Material</u> Acero tratado Tratamiento anticorrosión
<u>Presión de uso</u> 0 a 12 bar	<u>Tecnología</u> Desconexión con botón	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C	<u>Aplicaciones</u> Ambientes corrosivo
<u>Caudal a 6 bar</u> 750 l/min (?P = 0,6 bar)	<u>Ventaja</u> Antiestático		

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
BRM 068101	G 1/4
BRM 068102	G 3/8
BRM 068103	G 1/2

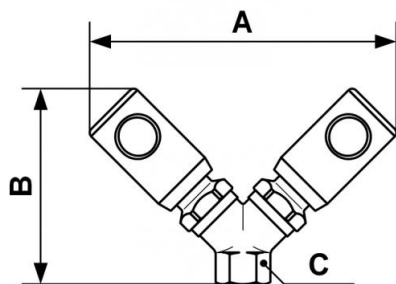

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
BRM 068101	120	80	17
BRM 068102	125	82	20
BRM 068103	135	95	25