

Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca macho cónico



Rosca macho BSPT

R 1/4

Perfil

British

Paso

6 mm

Material

Acero tratado Tratamiento anticorrosión

Presión de uso

0 a 12 bar

Tecnología

Desconexión con botón

Temperatura

-15°C a +70°C

Aplicaciones

Ambientes corrosivo

Caudal a 6 bar


750 l/min (?P = 0,6 bar)

Ventaja

Antiestático

Descripción

Referencia	Rosca macho BSPT
BRM 068151	R 1/4
BRM 068152	R 3/8
BRM 068153	R 1/2

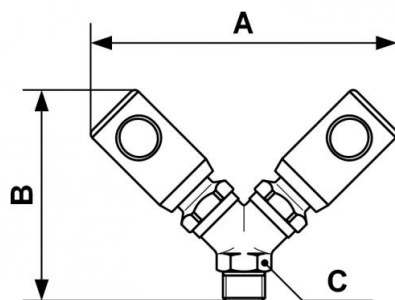

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
BRM 068151	120	82	27
BRM 068152	125	85	31
BRM 068153	135	100	39