


Sierra de calar de producción



<u>Consumo (l/min)</u> 65	<u>Cadencia de corte (bpm)</u> 10000	<u>Recorrido de la hoja (mm)</u> 14	<u>Rosca hembra BSPT</u> R 1/4
<u>Nivel de sonido (dB(A))</u> 90	<u>Peso (kg)</u> 0,62	<u>Presión máx de uso</u> 6,2 bar	<u>Aplicaciones</u> Trabajos de tronzado
<u>Ventaja</u> Comodidad y seguridad de uso	<u>Conexión</u> Suministrado con 3 conectores: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Descripción						
Referencia	Consumo (l/min)	Cadencia de corte (bpm)	Recorrido de la hoja (mm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)
TCS 10000	65	10000	14	R 1/4	90	0,62

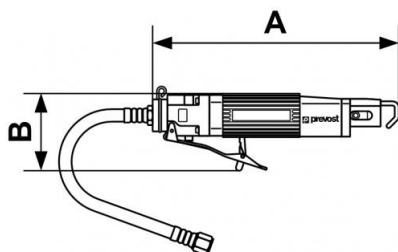

Dimensions

Referencia

TCS 10000