

Enchufe rosca hembra cilíndrica



Rosca hembra BSPP

G 3/8

Tecnología

Seguridad anti latigazo
"one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

3530 l/min (?P = 0,6 bar)

Paso

10,4 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material

Cuerpo compuesto
poliamida

Ventaja


Anti-rayaduras Antiestático
Excelente rendimiento

Descripción

Referencia

Rosca hembra BSPP

ESI 111102EB	G 3/8
ESI 111103EB	G 1/2
ESI 111104EB	G 3/4

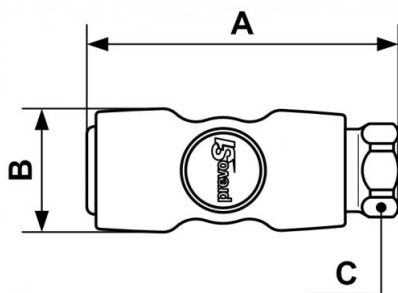

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
ESI 111102EB	93	37	26
ESI 111103EB	94	37	26
ESI 111104EB	102	37	30