

Enchufe rosca macho cilíndrico con junta



Rosca macho NPT

3/8 NPT

Perfil

Truflate

Tecnología

Seguridad anti latigazo
"one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

2987 l/min (?P = 0,6 bar)

Paso

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C


Material

Cuerpo compuesto
poliamida

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático
Excelente rendimiento

Descripción	
Referencia	Rosca macho BSPP
USI 111152EB	G 3/8
USI 111153EB	G 1/2
USI 111154EB	G 3/4

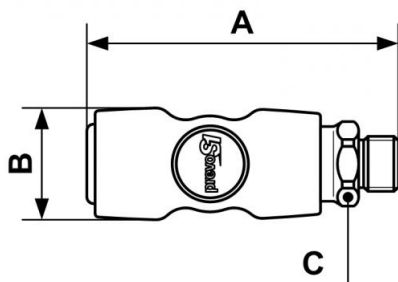

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
USI 111152EB	108	37	26
USI 111153EB	110	37	26
USI 111154EB	115	37	32