


Enchufe orientable rosca hembra cilíndrica



<u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/4	<u>Tecnología</u> Seguridad anti latigazo "one push"	<u>Presión de uso</u> 2 a 12 bar	<u>Caudal a 6 bar</u> 1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
<u>Paso</u> 7,4 mm	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C	<u>Material</u> Cuerpo compuesto	<u>Ventaja</u> Anti-rayaduras Antiestático

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
ESI 071101SW	G 1/4
ESI 071102SW	G 3/8

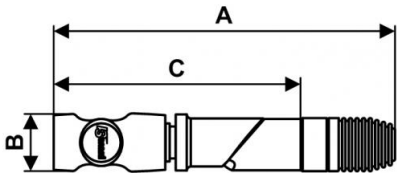

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
ESI 071101SW	176.3	32.25	128.6
ESI 071102SW	176.3	32.25	128.6