

## Aplique mural rosca hembra - 1 enchufe y purga - Perfil European - Paso 10,4 mm



### Entrada rosca hembra BSPP

G 1/2

### Salida 1 enchufe

ESI 11EB

### Tecnología

Seguridad anti latigazo  
"one push"

### Presión de uso

2 a 12 bar

### Caudal a 6 bar

3530 l/min (?P = 0,6 bar)

### Paso

10,4 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material


Cuerpo compuesto  
poliamida

### Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático  
Excelente rendimiento

## Descripción

| Referencia           | Entrada rosca hembra BSPP | Salida 1 enchufe |
|----------------------|---------------------------|------------------|
| <b>ESI 111103EWK</b> | G 1/2                     | ESI 11EB         |

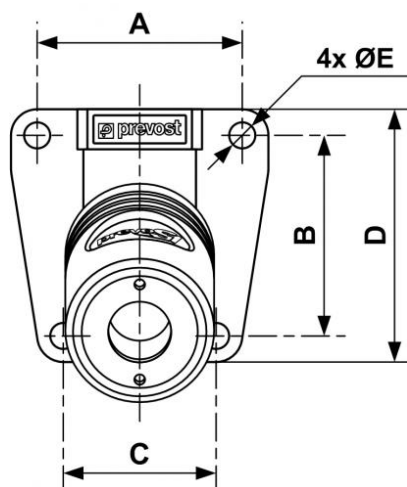

| Dimensions               |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Referencia               | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
| <b>ESI<br/>111103EWK</b> | 51   | 50   | 38   | 63   | 6.5  |