

Aplique mural rosca hembra - 1 enchufe y purga - Perfil ISO 6150 B - Paso 11 mm



Entrada rosca hembra

BSPP

G 1/2

Salida 1 enchufe

ISI 11EB

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Cuerpo compuesto
poliamida

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático
Excelente rendimiento

Descripción

Referencia	Entrada rosca hembra BSPP	Salida 1 enchufe
ISI 111103EWK	G 1/2	ISI 11EB

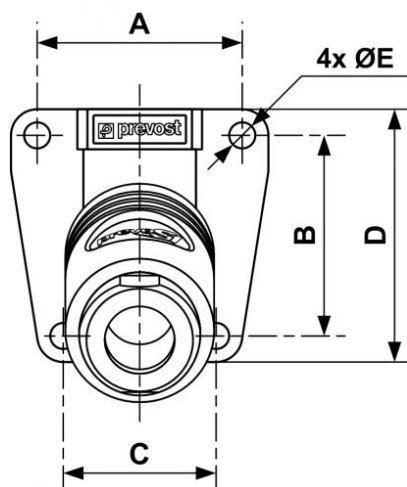

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
ISI 111103EWK	51	50	38	63	6.5