


Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 B - Paso 11 mm



Entrada rosca hembra BSPP G 3/4	Salida 2 enchufes ISI 11EB	Tecnología Seguridad anti latigazo "one push"	Presión de uso 2 a 12 bar
Caudal a 6 bar 3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)	Paso 11 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Material Cuerpo compuesto poliamida
Ventaja Anti-rayaduras Antiestático Excelente rendimiento			

Descripción		
Referencia	Entrada rosca hembra BSPP	Salida 2 enchufes
ISI 118104EWK	G 3/4	ISI 11EB

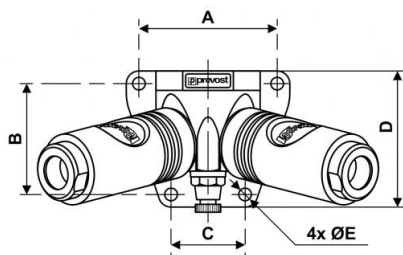

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
ISI 118104EWK	71	57	38	70	6.5