


PPS1 CR - Racor transversal de aluminio



Salida rosca hembra BSPP (1) G 1/2	Para tubo Ø ext. -	Tecnología PPS Grip Concept	Presión de uso 0 a 16 bar
Resistencia al vacío -0.98 bar (vacío 98%)	Temperatura -20°C a +80°C	Material Tubo y enchufes: alu.	Ventaja Sistema evolutivo
Conforme a las normas PED REACH			

Descripción		
Referencia	Salida rosca hembra BSPP	Para tubo Ø ext.
PPS1 CR12	(1) G 1/2	-
PPS1 CR27	(1) G 3/4	-
PPS1 CR34	(1) G 1	-

Referencia	Salida rosca hembra BSPP	Para tubo Ø ext.
PPS1 CR49	(1) G 1 1/2	-
PPS1 CR50	-	(2) 50
PPS1 CR63	-	(2) 63
PPS1 CR80	-	(2) 80
PPS1 CR100	-	(2) 100
PPS1 CR160	-	(3) 160

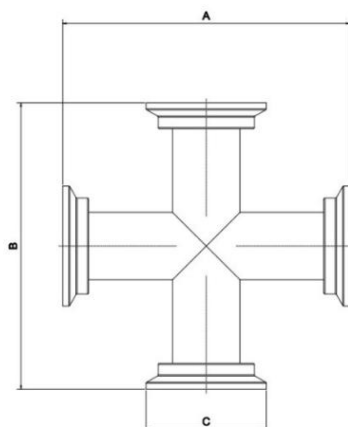

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
PPS1 CR12	50	50	60
PPS1 CR27			
PPS1 CR34	70	70	70
PPS1 CR49	90	90	80
PPS1 CR50	215	215	90
PPS1 CR63	240	240	110
PPS1 CR80	260	260	125
PPS1 CR100	310	310	154
PPS1 CR160	400	400	202