

Micro enchufe recto macho cilíndrico - RCD MG



Rosca macho BSPP

G 1/8

Para tubo Ø ext. (mm)

6

Presión de uso

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Material

Polímero y latón niquelado

Descripción

Referencia	Rosca macho BSPP	Para tubo Ø ext. (mm)
RLD MG0600	G 1/8	6
RLD MG0400	G 1/8	4

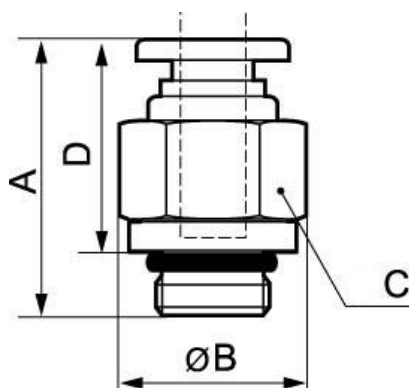

Dimensions				
Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
RLD MG0600	17.5	11.5	10	12.5
RLD MG0400	15	11.5	10	10