

PPS1 RSIF - Válvulas rosca hembra cilíndrica con conexión para tubo



Ø 16 - 50




Ø 63 - 80

<u>Para tubo Ø ext. (mm)</u> 80	<u>Rosca hembra BSPP</u> G 2 1/2	<u>Tecnología</u> PPS Grip Concept	<u>Presión de uso</u> 0 a 16 bar
<u>Resistencia al vacío</u> -0.98 bar (vacío 98%)	<u>Temperatura</u> -20°C a +80°C	<u>Material</u> Tubo y enchufes: alu.	<u>Ventaja</u> Sistema evolutivo
<u>Conforme a las normas</u> PED REACH			

Descripción		
Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Rosca hembra BSPP
PPS1 RSIFAL8076	80	G 2 1/2
PPS1 RSIF1612	16	G 1/2
PPS1 RSIF2012	20	G 1/2
PPS1 RSIF2527	25	G 3/4
PPS1 RSIF3234	32	G 1

Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Rosca hembra BSPP
PPS1 RSIF4042	40	G 1 1/4
PPS1 RSIF5049	50	G 1 1/2
PPS1 RSIFAL6360	63	G 2

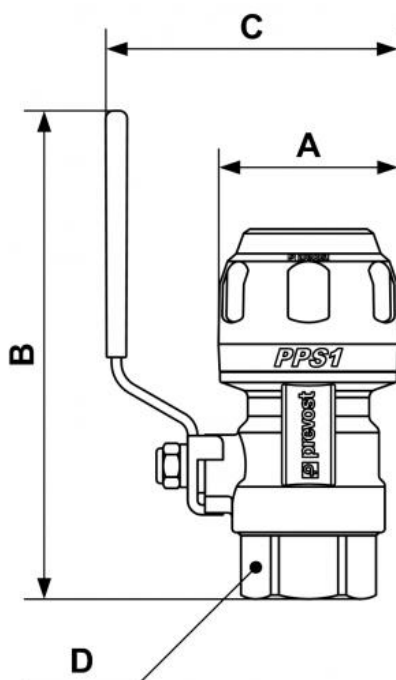

Dimensions				
Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
PPS1 RSIFAL8076	121	225	290	
PPS1 RSIF1612	32	121	64	25
PPS1 RSIF2012	38	121	66	25
PPS1 RSIF2527	46	125	75	31
PPS1 RSIF3234	57	151	85	40
PPS1 RSIF4042	68	157	99.1	49
PPS1 RSIF5049	84	204.5	122.5	55
PPS1 RSIFAL6360				