

PVR RFT - Conexión recta hembra taladrada PVC



Para tubo Ø ext. (mm)

20

Rosca hembra BSPP

G 1/2

Presión máx de uso

13 bar a 23°C 7 bar a 50°C

Resistencia al vacío

-0.98 bar (vacío 98%)

Temperatura

-20°C a +50°C

Material

Tubo y enchufes: PVC


Conforme a las

normas

PED REACH

Descripción

Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Rosca hembra BSPP
PVR RFT2012	20	G 1/2
PVR RFT2527	25	G 3/4
PVR RFT3234	32	G 1

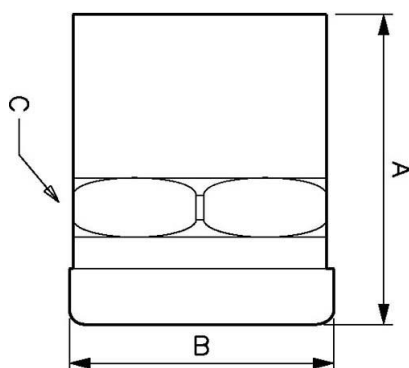

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
PVR RFT2012	35	28	27.5
PVR RFT2527	42	34	33.5
PVR RFT3234	48	42	42