Mini purga temporizada para cuba de filtro

Denominación
-

Rosca hembra BSPP
G 1/8

Duración de abertura
2 sec

Tensión de alimentación
220 V - 50/60Hz

Funcionamiento
Control de apertura por prueba manual

Frecuencia de abertura
1 a 120 min

Presión de uso
0 a 16 bar

Paso
4,5 mm

Temperatura
+2°C a +55°C

Frecuencia de abertura
0,5 - 45 min

Duración de abertura
0,5 - 10 sec

Tensión de alimentación
24 - 220 V 50/60 HZ

Descripción

Referencia	Denominación	Rosca hembra BSPP	Duración de abertura	Tensión de alimentación	Funcionamiento	Frecuencia de abertura
TEMP MN220V	-	G 1/8	2 sec	220 V - 50/60Hz	Control de apertura por prueba manual	1 a 120 min

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

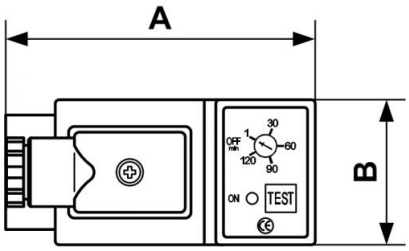

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
TEMP MN220V	82	38