

Serie DLOI / Acero INOX 304 con tubo termoplástico - Calidad alimentaria



Ø int./ext. (mm)

16 x 24

Longitud máx (m)

25

Enchufe

ELS 09

Entrada giratoria rosca macho BSPP

G 1/2

Peso (kg)

44

Tecnología

Bloqueo del tubo por trinquete de parada

Presión máx de uso

10 bar

Temperatura

-15°C a +60°C

Material

Carter acero inoxidable AISI 304

Conexión


1 m de tubo en entrada

Equipado con

Soporte fijo

Descripción

| Referencia | Ø int./ext. (mm) | Longitud máx (m) | Enchufe | Entrada giratoria rosca macho BSPP | Peso (kg) |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------|--|-----------|
| DLOI 1625LS | 16 x 24 | 25 | ELS 09 | G 1/2 | 44 |
| DLOI 1920LS | 19 x 28 | 20 | ELS 09 | G 1 | 42 |

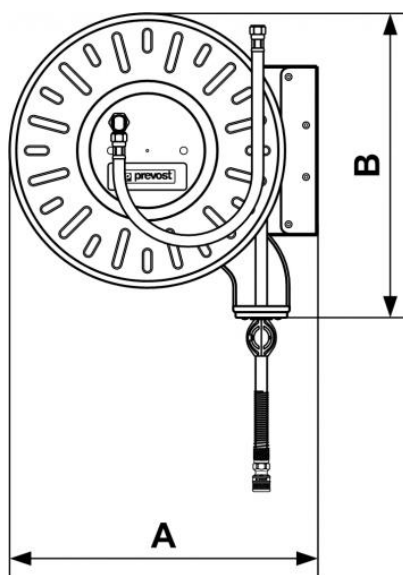

Dimensions

| Referencia | A mm | B mm |
|--------------------|------|------|
| DLOI 1625LS | 624 | 610 |
| DLOI 1920LS | 624 | 610 |