





Piezas sueltas



Denominación (2) Bobina	Tensión de alimentación 110V-50/60 Hz	Presión de uso 0 a 16 bar	Paso 4,5 mm
Temperatura +2°C a +55°C	Frecuencia de apertura 0,5 - 45 min	Duración de abertura 0,5 - 10 sec	Tensión de alimentación 24 - 220 V 50/60 HZ

Descripción		
Referencia	Denominación	Tensión de alimentación
TEMP SE	(1) Reloj solo	24V-50/60 Hz
BOB 24VA	(2) Bobina	48V-50/60 Hz
BOB 48VA	(2) Bobina	110V-50/60 Hz

Referencia	Denominación	Tensión de alimentación
BOB 110VA	(2) Bobina	220V-50/60 Hz
BOB 220VA	(2) Bobina 50 Hz corriente alterna Tension estándar 220 V	
ELV 14HP	(3) Electroválvula alta presión de 0 a 40 bar	
ELV 14INOX	(3) Electroválvula Inox 304	
COL 1238	(4) Colector de impurezas con válvula de aislamiento	
TEMP CONNECT	(5) Conector de alimentación	

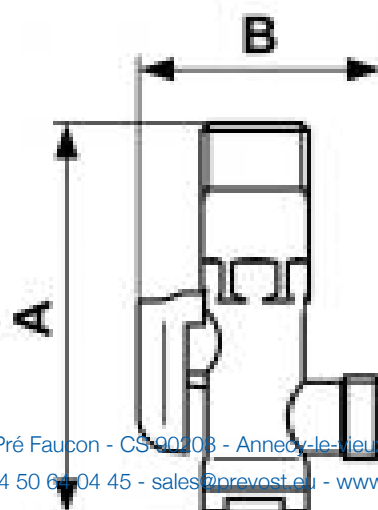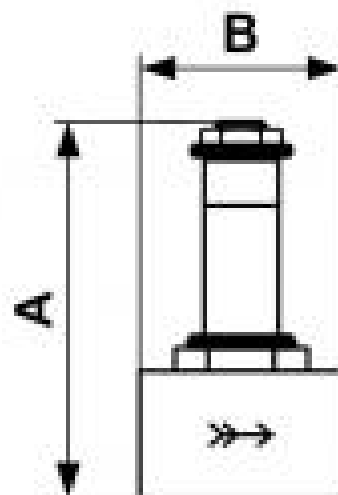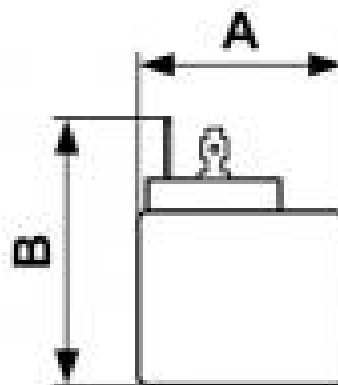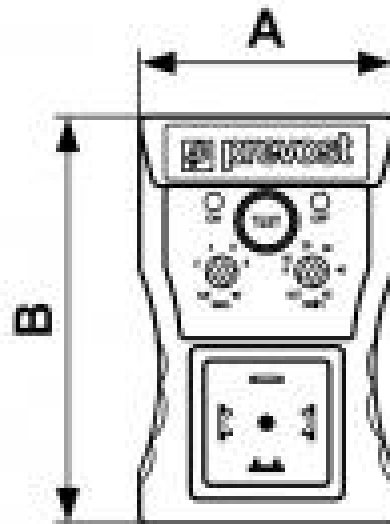

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
TEMP SE	43	74
BOB 24VA	41	53
BOB 48VA	41	53
BOB 110VA	41	53
BOB 220VA	41	53
ELV 14HP	74	40
ELV 14INOX	74	40
COL 1238	77	48
TEMP CONNECT	1.772	0.984