

Secadores Altitud



Consumo (kW)

0,24

Rosca macho BSPP

G 3/8

Caudal (m3/h)

30

Secador para compresor de (CV)

4

Nivel de sonido (dB(A))

45

Peso (kg)

19

Presión de uso

3 a 16 bar

Temperatura

+4,4°C a +43°C

Tensión de alimentación


230 V - 50 HZ

Punto de rocío

+ 3°C

Descripción

Referencia	Consumo (kW)	Rosca macho BSP	Caudal (m ³ /h)	Secador para compresor de (CV)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)
ALF 30	0,24	G 3/8	30	4	45	19
ALF 60	0,41	G 3/4	60	7,5	51	29
ALF 80	0,46	G 3/4	80	10	53	29
ALF 100	0,57	G 3/4	100	15	53	41
ALF 140	0,58	G 1	140	20	60	50
ALF 161	0,6	G 1	160	25	60	53
ALF 240	0,87	G 1	240	35	64	58
ALF 315	1,1	G 2	315	40	69	72
ALF 360	1,3	G 2	360	50	69	78
ALF 470	1,48	G 2	470	60	69	85
ALF 580	1,9	G 2	580	80	71	100
ALF 680	2,45	G 2	680	90	72	112
ALF 820	2,55	G 2	820	110	72	134
ALF 1000	2,7	G 2	1000	125	73	155

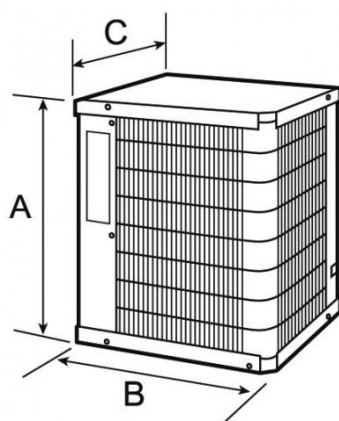

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
ALF 30	390	344	320
ALF 60	575	368	419
ALF 80	575	368	419
ALF 100	575	500	523
ALF 140	601	363	891
ALF 161	601	363	891
ALF 240	601	363	951
ALF 315	761	483	1011
ALF 360	761	483	1011
ALF 470	761	483	1011
ALF 580	811	533	1191
ALF 680	811	533	1191
ALF 820	811	533	1291
ALF 1000	811	583	1361