


Conector recto rosca hembra cilíndrica



<u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/2	<u>Presión máx de uso</u> 10 bar	<u>Caudal</u> 85 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)	<u>Paso</u> 12 mm
<u>Temperatura</u> -15°C a +90°C	<u>Material</u> Cuerpo: latón niquelado		

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
CPI 126103	G 1/2

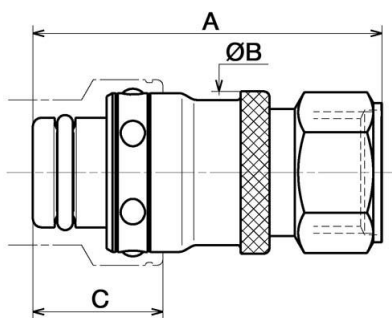

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
CPI 126103	50	28	22.4