


ALTO 1 - Filtro regulador lubricador 2 bloques con manómetro, fijación, conexión y distanciador de salida



Rosca hembra BSPP G 1/4	Caudal (l/min a 7 bar ΔP) 1bar) = 500	Presión máx de uso (bar) 12	Filtración (μm) 25
Temperatura +5°C a +50 °C	Material Cuerpo : Aluminio Cubetas policarbonato con protección metálica	Equipado con Purga manual	

Descripción				
Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP)	Presión máx de uso (bar)	Filtración (μm)
TB SME1	G 1/4	1bar) = 500	12	25

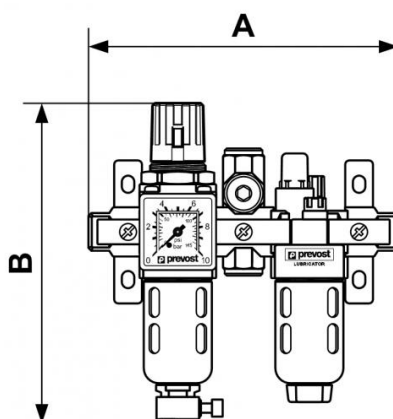

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TB SME1	164	169