

Regulador de caudal unidireccional - Rosca macho cilíndrico/Tubo - RPL TG



Rosca macho BSPP

G 1/8

Para tubo Ø ext. (mm)

4

Presión de uso

0 a 10 bar

Temperatura

0°C a + 60°C


Material

Polímero y latón níquelado

Descripción

Referencia	Rosca macho BSPP	Para tubo Ø ext. (mm)
RPL TG0400	G 1/8	4
RPL TG0600	G 1/8	6
RPL TG0601	G 1/4	6
RPL TG0800	G 1/8	8
RPL TG0801	G 1/4	8
RPL TG0802	G 3/8	8

Referencia	Rosca macho BSPP	Para tubo Ø ext. (mm)
RPL TG1001	G 1/4	10
RPL TG1002	G 3/8	10
RPL TG1003	G 1/2	10
RPL TG1201	G 1/4	12
RPL TG1202	G 3/8	12
RPL TG1203	G 1/2	12

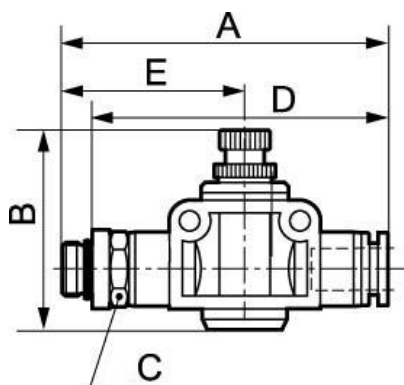

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPL TG0400	54.1	30	12	48.6	30.1
RPL TG0600	55.5	43	12	50	31
RPL TG0601	56	43	14	50	31.5
RPL TG0800	61.8	47	14	56.3	34.3
RPL TG0801	61.8	47	14	55.8	34.3
RPL TG0802	63.3	47	17	56.8	35.8
RPL TG1001	70.9	54	17	64.9	39.4
RPL TG1002	70.9	54	17	64.4	39.4
RPL TG1003	71.5	54	21	63.5	40
RPL TG1201	81.7	59	19	75.7	44.2
RPL TG1202	81.2	59	19	74.7	43.7
RPL TG1203	82.7	59	21	74.7	45.2