

Unión triple macho cilíndrico para tubos desiguales orientable - RPN KG



Rosca macho BSPP

G 1/8

Para tubo Ø ext. (x 1)

(mm)

6

Para tubo Ø ext. (x 3)

(mm)

4

Presión de uso

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Material

Polímero y latón niquelado

Descripción

Referencia	Rosca macho BSPP	Para tubo Ø ext. (x 1) (mm)	Para tubo Ø ext. (x 3) (mm)
RPN KG6400	G 1/8	6	4
RPN KG8401	G 1/4	8	4
RPN KG8601	G 1/4	8	6
RPN KG1082	G 3/8	10	8
RPN KG1083	G 1/2	10	8

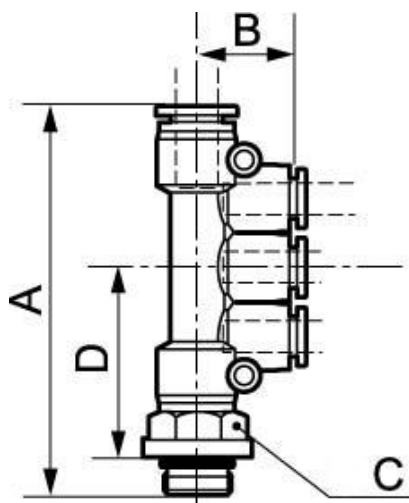

Dimensions				
Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
RPN KG6400	66.2	20	14	31.5
RPN KG8401	67	20	14	31.5
RPN KG8601	67.9	20	14	31.5
RPN KG1082	87.8	23	17	42
RPN KG1083	88.8	23	21	42