

Kit completo para tonel de grasa de 50 a 60 kg



Composición

- bomba para tonel de 50/60 kg - long. tubo 730 mm - tapadera + membrana - pistola de distribución - enchufe de estanqueidad - 6 m tubo caucho

Tecnología

Pistón doble efecto

Presión de uso

3 a 7 bar

Presión di salida

406 bar (Aire presión 7 bar)

Caudal

900 g/min (para presión de aire 6 bar)

Rosca hembra BSPP

Entrada del aire: G 1/4

Ratio de compresión

58:1

Rosca macho BSPP


Salida de grasa : G 1/4

Descripción

Referencia

Composición

EPG KR60	- bomba para tonel de 50/60 kg - long. tubo 730 mm - tapadera + membrana - pistola de distribución - enchufe de estanqueidad - 6 m tubo caucho
EPG KRF60	Kit completo portátil EPG KR60 para tonel de grasa 50/60 kg con FRL
EPG KRFC60	Kit completo portátil EPG KR60 para tonel de grasa 50/60 kg con FRL y carro de transporte

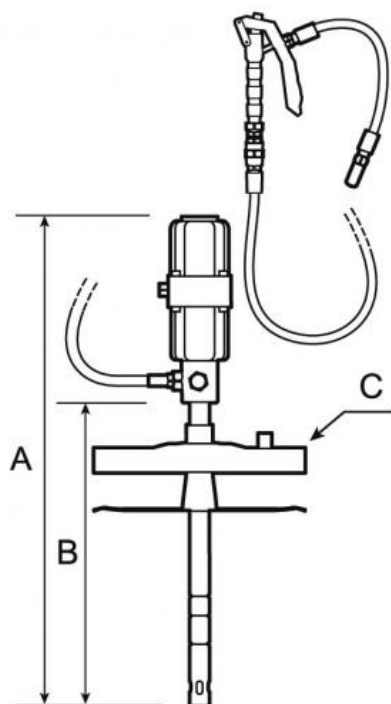

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
EPG KR60	1000	730	340
EPG KRF60	1000	730	340
EPG KRFC60	680	410	280