


Enchufe rosca hembra cilíndrica



<u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/4	<u>Tecnología</u> Seguridad anti latigazo	<u>Presión de uso</u> 0 a 16 bar	<u>Caudal a 6 bar</u> 833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
<u>Paso</u> 6 mm	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C	<u>Material</u> Cuerpo : acero inoxidable	<u>Ventaja</u> Antiestático

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
CSM 061101	G 1/4
CSM 061102	G 3/8
CSM 061103	G 1/2

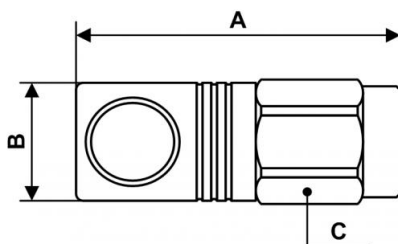

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
CSM 061101	52.5	22	20
CSM 061102	60.5	22	21
CSM 061103	63.5	22	25