

Enchufe orientable rosca hembra cilíndrica



Rosca hembra BSPP

G 3/8

Tecnología

Seguridad anti latigazo

Presión de uso

0 a 16 bar

Caudal a 6 bar

833 l/min (?P = 0,6 bar)

Paso

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material

Cuerpo : acero inoxidable

Ventaja

Antiestático


Descripción

Referencia

CSM 061102SW

Rosca hembra BSPP

G 3/8

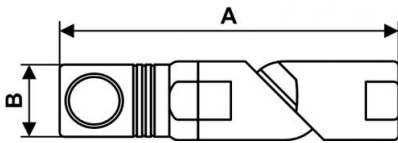

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
CSM 061102SW	103	24