


Enchufe rosca macho cilíndrico



<u>Rosca macho BSPP</u> G 3/8	<u>Tecnología</u> Seguridad anti latigazo	<u>Presión de uso</u> 2 a 16 bar	<u>Caudal a 6 bar</u> 4120 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
<u>Paso</u> 11 mm	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C	<u>Material</u> Cuerpo : acero inoxidable	<u>Ventaja</u> Antiestático

Descripción	
Referencia	Rosca macho BSPP
CSM 111152	G 3/8
CSM 111153	G 1/2
CSM 111154	G 3/4

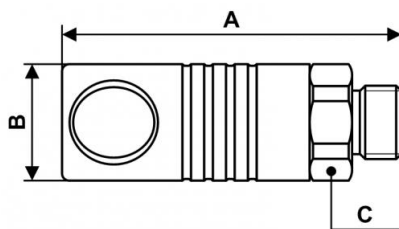

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
CSM 111152	94	33	30
CSM 111153	96	33	30
CSM 111154	98	33	30