


Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca macho cónico

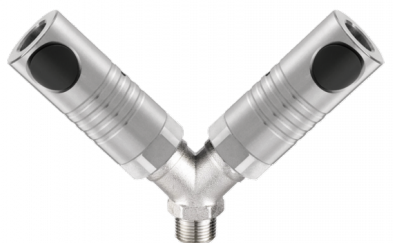

Rosca macho BSPT

R 1/2

Tecnología

Seguridad anti latigazo

Presión de uso

2 a 16 bar

Caudal a 6 bar

4120 l/min (?P = 0,6 bar)

Paso

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Cuerpo : acero inoxidable

Ventaja

Antiestático

Descripción

Referencia	Rosca macho BSPT
CSM 118153	R 1/2
CSM 118154	R 3/4

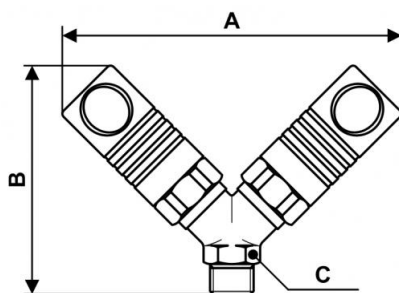

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
CSM 118153	173	115	25
CSM 118154	183	150	32