Enchufe pasatabiques

Rosca hembra BSPP	Ø de taladrado (mm)	Espesor del tabique (mm)	Perfil
G 1/4	27	2 à 11 mm máx	British
Tecnología	**Presión de uso**	**Caudal a 6 bar**	**Paso**
Seguridad anti latigazo "one push"	2 a 12 bar	750 l/min (?P = 0,6 bar)	6 mm
Temperatura	**Material**	**Ventaja**	
-15°C a +70°C	Cuerpo compuesto	Anti-rayaduras Antiestático	

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Ø de taladrado (mm)	Espesor del tabique (mm)
BSI 062101	G 1/4	27	2 à 11 mm máx

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

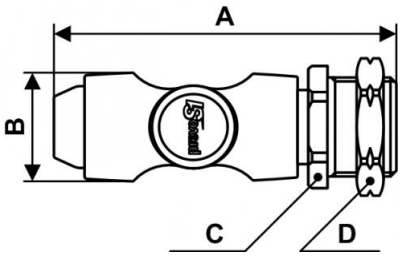

Dimensions				
Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
BSI 062101	84	30	29	32