

Enchufe orientable rosca hembra



Rosca hembra BSPP

G 3/8

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material

Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático


Descripción

Referencia

ASI 061102SW

Rosca hembra BSPP

G 3/8

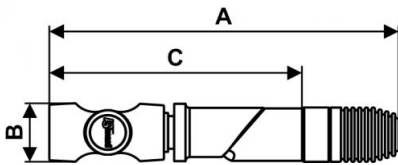

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
ASI 061102SW	172	30	125.3